

Bei Ausdruck des Energie-Labels Muss die Minderstabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels Muß in Farbe erfolgen.

Artikel: LEDLUM® 2020/3/50

Marke: LEDLUM

Warenguppe: LED Downlight

Lichtstrom: 1400lm(Lumen)

Nennleistung: 20W*1(Watt)

Dimmbarkeit: Nein

Lichtfarbe: Warm White

Farbtemperatur: 3000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra \geq 80

Abmessung: Φ 234 x 114mm

Schnittgröße: 195-205mm

Abstrahlwinkel: 50°

Lebensdauer: 40,000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-240V(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 450mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A+

GewichteterEnergieverbrauch: 20 kWh/1000h

Schaltzyklen: \geq 20,000

Nettogewicht: 0.62kg

Barcode: 4032786500227

Verpackungseinheit: 1

Verpackungstype: Brown Box



Bei Ausdruck des Energie-Labels Muss die Minderstabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels Muß in Farbe erfolgen.

Artikel: LEDLUM® 2030/3/75

Marke: LEDLUM

Warenguppe: LED Downlight

Lichtstrom: 2550lm(Lumen)

Nennleistung: 30W*1(Watt)

Dimmbarkeit: Nein

Lichtfarbe: Warm White

Farbtemperatur: 3000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra \geq 80

Abmessung: Φ 234 x 114mm

Schnittgröße: 195-205mm

Abstrahlwinkel: 75°

Lebensdauer: 40,000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-240V(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 700mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A+

GewichteterEnergieverbrauch: 30 kWh/1000h


Schaltzyklen: \geq 20,000

Nettogewicht: 0.70kg

Barcode: 4032786500203

Verpackungseinheit: 1

Verpackungstype: Brown Box

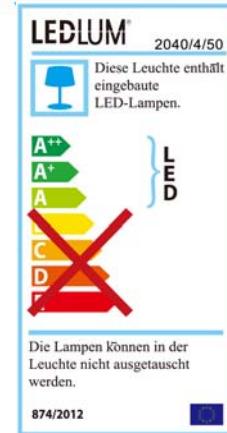

Bei Ausdruck des Energie-Labels Muss die Minderstabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels Muß in Farbe erfolgen.

Artikel: LEDLUM® 2040/4/50

Marke: LEDLUM

Warenguppe: LED Downlight

Lichtstrom: 3900lm(Lumen)

Nennleistung: 40W*1(Watt)

Dimmbarkeit: Nein

Lichtfarbe: Pure White

Farbtemperatur: 4000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra \geq 80

Abmessung: Φ 234 x 114mm

Schnittgröße: 195-205mm

Abstrahlwinkel: 50°

Lebensdauer: 40,000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-240V(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 1000mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A++

GewichteterEnergieverbrauch: 40 kWh/1000h


Schaltzyklen: \geq 20,000

Nettogewicht: 0.64kg

Barcode: 4032786500210


Verpackungseinheit: 1

Verpackungstype: Brown Box

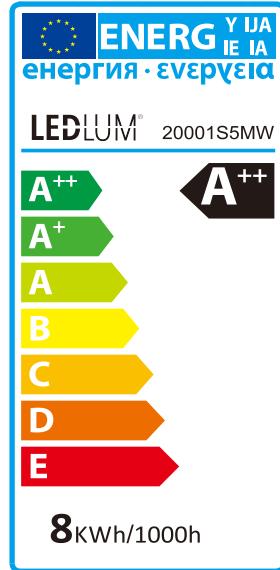


Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20001S5MW
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:550lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Pure White
 Farbtemperatur:5000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:96x96x58mm
 Ausschnitt : Φ 83mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichteterEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:325g
 Barcode:4032786100021
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

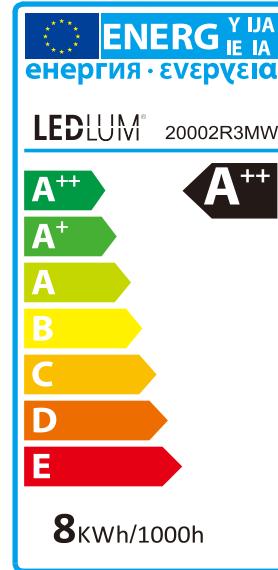


Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20002R3MW
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:530lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Warm White
 Farbtemperatur:3000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:Φ 96x58mm
 Ausschnitt :Φ 79mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichteterEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:315g
 Barcode:4032786100038
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

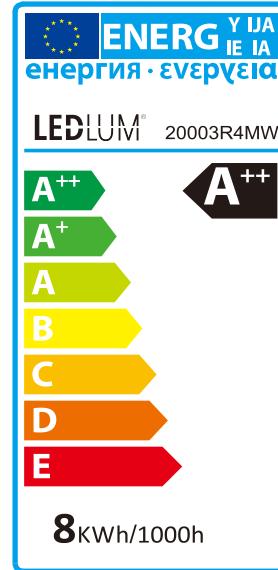


Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20003R4MW
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:540lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Natural White
 Farbtemperatur:4000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:Φ 96x58mm
 Ausschnitt :Φ 79mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichteterEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:315g
 Barcode:4032786100045
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

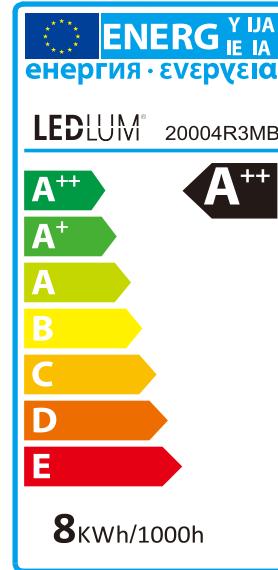

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20004R3MB
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:530lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Warm White
 Farbtemperatur:3000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:Φ 96x58mm
 Ausschnitt :Φ 79mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:315g
 Barcode:4032786100052
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

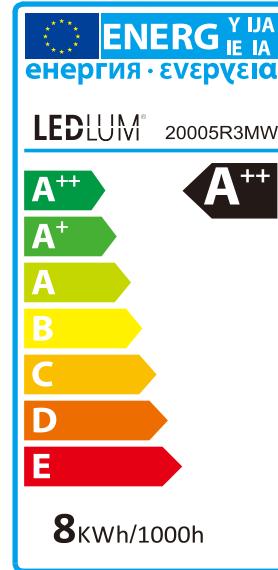

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20005R3MW

Marke:LEDLUM

Warenguppe:LED Downlight IP65 F90

Lichtstrom:530lm(Lumen)

Nennleistung:8W(Watt)

Dimmbarkeit:Ja

Lichtfarbe:Warm White

Farbtemperatur:3000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80

Abmessung: Φ 84x58mm

Ausschnitt : Φ 69mm

Abstrahlwinkel:40°

Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)

Spannung:220~240V(Volt)

Netzfrequenz:50Hz

Stromart:AC

Stromstärke:180mA

Anlaufzeit:<0.5S

Energieeffizienzklasse:A++

GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h


Schaltzyklen: \geq 12500

Nettogewicht:280g

Barcode:4032786100069


Verpackungseinheit:1

Verpackungstype:Color Box

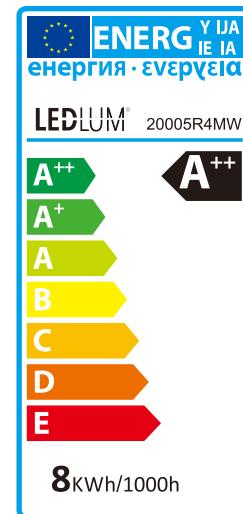


Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 50 x 100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20005R4MW
 Marke:LEDLUM
 Warenguppe:LED Downlight
 Lichtstrom:540lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Natural White
 Farbtemperatur:4000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra≥80
 Abmessung:Φ 84x58mm
 Ausschnitt: Φ 69mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichteterEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen:≥ 12500
 Nettogewicht:280g
 Barcode:4032786100106
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

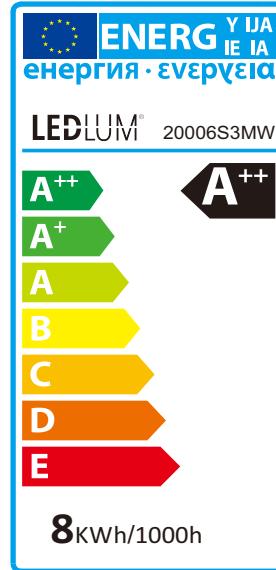


Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20006S3MW
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:530lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Warm White
 Farbtemperatur:3000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:96x96x58mm
 Ausschnitt : Φ 79mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:318g
 Barcode:4032786100076
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

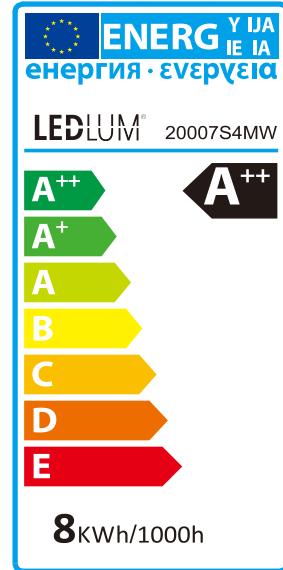

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:20007S4MW
 Marke:LEDLUM
 Warengruppe:LED Downlight F90
 Lichtstrom:540lm(Lumen)
 Nennleistung:8W(Watt)
 Dimmbarkeit:Ja
 Lichtfarbe:Natural White
 Farbtemperatur:4000K(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80
 Abmessung:96x96x58mm
 Ausschnitt : Φ 79mm
 Abstrahlwinkel:40°
 Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung:220~240V(Volt)
 Netzfrequenz:50Hz
 Stromart:AC
 Stromstärke:180mA
 Anlaufzeit:<0.5S
 Energieeffizienzklasse:A++
 GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h
 Schaltzyklen: \geq 12500
 Nettogewicht:318g
 Barcode:4032786100083
 Verpackungseinheit:1
 Verpackungstype:Color Box

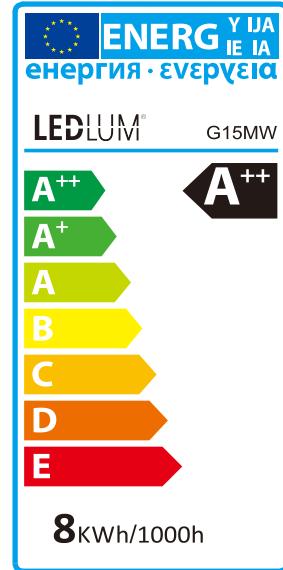

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:G15MW

Marke:LEDLUM

Warenguppe:Grille LED Downlight

Lichtstrom:540lm(Lumen)

Nennleistung:8W*1(Watt)

Dimmbarkeit:Ja

Lichtfarbe:Pure White

Farbtemperatur:5000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80

Abmessung:130x130x57mm

Ausschnitt : Φ 84mm

Abstrahlwinkel:40°

Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)

Spannung:220~240V(Volt)

Netzfrequenz:50Hz

Stromart:AC

Stromstärke:180mA

Anlaufzeit:<0.5S

Energieeffizienzklasse:A++

GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h


Schaltzyklen: \geq 12500

Nettogewicht:0.44kg

Barcode:4032786100151

Verpackungseinheit:1

Verpackungstype:White Box

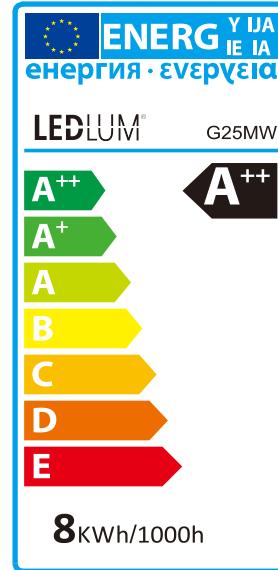

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:G25MW

Marke:LEDLUM

Warenguppe:Grille LED Downlight

Lichtstrom:540lm*2(Lumen)

Nennleistung:8W*2(Watt)

Dimmbarkeit:Ja

Lichtfarbe:Pure White

Farbtemperatur:5000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80

Abmessung:236x130x57mm

Ausschnitt : Φ 84mm/ Φ 84mm C/C 106mm

Abstrahlwinkel:40°

Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)

Spannung:220~240V(Volt)

Netzfrequenz:50Hz

Stromart:AC

Stromstärke:180mA

Anlaufzeit:<0.5S

Energieeffizienzklasse:A⁺⁺

GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h


Schaltzyklen: \geq 12500

Nettogewicht:0.86kg

Barcode:4032786100168

Verpackungseinheit:1

Verpackungstype:White Box

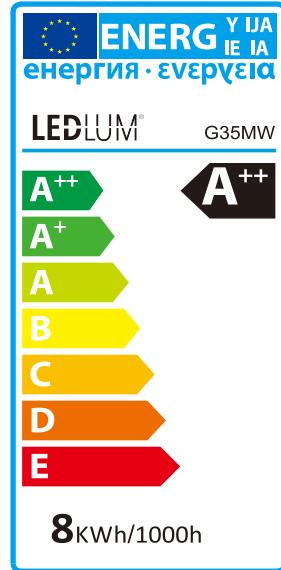

Bei Ausdruck des Energie-Labels muss die Mindestabmessung von 36 x 75 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel:G35MW

Marke:LEDLUM

Warenguppe:Grille LED Downlight

Lichtstrom:540lm*3(Lumen)

Nennleistung:8W*3(Watt)

Dimmbarkeit:Ja

Lichtfarbe:Pure White

Farbtemperatur:5000K(Kelvin)

Farbwiedergabeindex:Ra \geq 80

Abmessung:340x130x57mm

Ausschnitt : Φ 84mm/ Φ 84mm/ Φ 84mm C/C 106mm

Abstrahlwinkel:40°

Lebensdauer:40.000h(Mindest-Stunden)

Spannung:220~240V(Volt)

Netzfrequenz:50Hz

Stromart:AC

Stromstärke:180mA

Anlaufzeit:<0.5S

Energieeffizienzklasse:A++

GewichtetEnergieverbrauch:8kWh/1000h

Schaltzyklen: \geq 12500

Nettogewicht:1.26kg

Barcode:4032786100175

Verpackungseinheit:1

Verpackungstype:White Box