

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD106B

Marke: LEDLUM

Warenguppe: Slim LED Floodlight

Lichtstrom: 1000-1100lm

Nennleistung: 10W(Watt)

Dimmbarkeit:

Lichtfarbe: Black

Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80

Abmessung: 130x90x35mm

Ausschnittmaße:

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-265(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 270mA

Anlaufzeit: <0.5s

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Energieverbrauch:


Schaltzyklen: ≥ 25000

Nettogewicht: 0.42kg

Barcode: 4032786200387

Verpackungseinheit: 20

Verpackungstype: Box

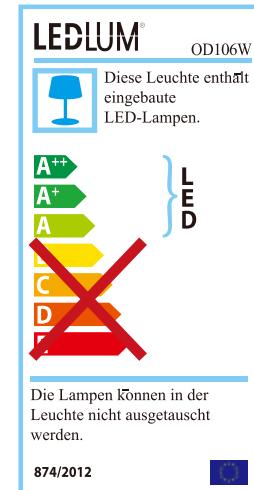

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD106W

Marke: LEDLUM

Warengruppe: Slim LED Floodlight

Lichtstrom: 1000-1100lm

Nennleistung: 10W(Watt)

Dimmbarkeit:

Lichtfarbe: White

Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80

Abmessung: 130x90x35mm

Ausschnittmaße:

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-265(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 270mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Energieverbrauch:


Schaltzyklen: ≥ 25000

Nettogewicht: 0.42kg

Barcode: 4032786600057

Verpackungseinheit: 20

Verpackungstype: Box

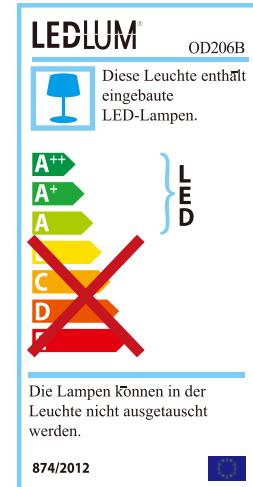

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD206B

Marke: LEDLUM

Warengruppe: Slim LED Floodlight

Lichtstrom: 2000-2200lm

Nennleistung: 20W(Watt)

Dimmbarkeit:

Lichtfarbe: Black

Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80

Abmessung: 180X126X36mm

Ausschnittmaße:

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-265(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 270mA

Anlaufzeit: <0.5s

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Energieverbrauch:


Schaltzyklen: ≥ 25000

Nettogewicht: 0.64kg

Barcode: 4032786600026

Verpackungseinheit: 10

Verpackungstype: Box

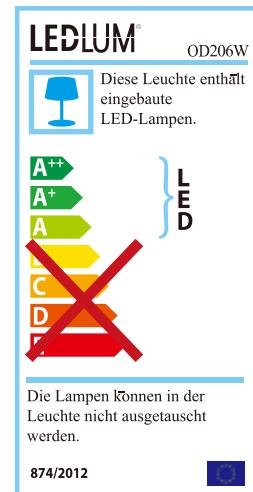

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD206W

Marke: LEDLUM

Warengruppe: Slim LED Floodlight

Lichtstrom: 2000-2200lm

Nennleistung: 20W(Watt)

Dimmbarkeit:

Lichtfarbe: White

Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80

Abmessung: 180X126X36mm

Ausschnittmaße:

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)

Spannung: 220-265(Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 270mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Energieverbrauch:


Schaltzyklen: ≥ 25000

Nettogewicht: 0.64kg

Barcode: 4032786200394


Verpackungseinheit: 10

Verpackungstype: Box

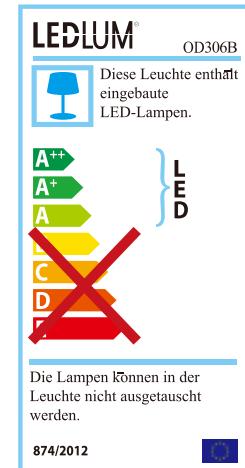


Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD306B
 Marke: LEDLUM
 Warenguppe: Slim LED Floodlight
 Lichtstrom: 3000-3300lm
 Nennleistung: 30W(Watt)
 Dimmbarkeit:
 Lichtfarbe: Black
 Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80
 Abmessung: 210x147x37 mm
 Ausschnittmaße:
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung: 220-265(Volt)
 Netzfrequenz: 50Hz
 Stromart: AC
 Stromstärke: 270mA
 Anlaufzeit: <0.5S
 Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Energieverbrauch:
 Schaltzyklen: ≥ 25000
 Nettogewicht: 0.84kg
 Barcode: 4032786200400
 Verpackungseinheit: 10
 Verpackungstype: Box

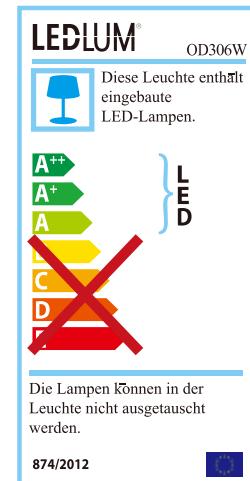

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD306W
 Marke: LEDLUM
 Warenguppe: Slim LED Floodlight
 Lichtstrom: 3000-3300lm
 Nennleistung: 30W(Watt)
 Dimmbarkeit:
 Lichtfarbe: White
 Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80
 Abmessung: 210x147x37 mm
 Ausschnittmaße:
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung: 220-265(Volt)
 Netzfrequenz: 50Hz
 Stromart: AC
 Stromstärke: 270mA
 Anlaufzeit: <0.5S
 Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Energieverbrauch:
 Schaltzyklen: ≥ 25000
 Nettogewicht: 0.84kg
 Barcode: 4032786600071
 Verpackungseinheit: 10
 Verpackungstype: Box

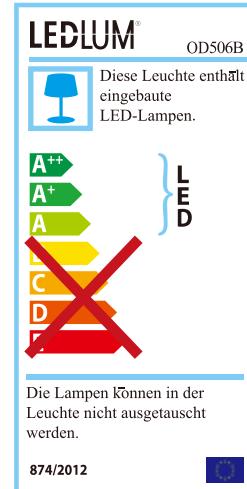

Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD506B
 Marke: LEDLUM
 Warenguppe: Slim LED Floodlight
 Lichtstrom: 5000-5500lm
 Nennleistung: 50W(Watt)
 Dimmbarkeit:
 Lichtfarbe: Black
 Farbtemperatur: 6500k(Kelvin)
 Farbwiedergabeindex: Ra \geq 80
 Abmessung: 260x182x51 mm
 Ausschnittmaße:
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lebensdauer: 30.000h(Mindest-Stunden)
 Spannung: 220-265(Volt)
 Netzfrequenz: 50Hz
 Stromart: AC
 Stromstärke: 270mA
 Anlaufzeit: <0.5S
 Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Energieverbrauch:
 Schaltzyklen: \geq 25000
 Nettogewicht: 1.8kg
 Barcode: 4032786600040
 Verpackungseinheit: 6
 Verpackungstype: Box



Bei Ausdruck des Energie-Lables muss die Mindestabmessung von 50x100 mm gewährleistet sein, so daß die Drucker-Skalierung auf mindestens 100% einzustellen ist, der Ausdruck dieses Labels muß in Farbe erfolgen.

Artikel: OD506W

Marke: LEDLUM

Warenguppe: Slim LED Floodlight

Lichtstrom: 5000-5500lm

Nennleistung: 50W (Watt)

Dimmbarkeit:

Lichtfarbe: White

Farbtemperatur: 6500k (Kelvin)

Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 80

Abmessung: 260x182x51 mm

Ausschnittmaße:

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 30.000h (Mindest-Stunden)

Spannung: 220-265 (Volt)

Netzfrequenz: 50Hz

Stromart: AC

Stromstärke: 270mA

Anlaufzeit: <0.5S

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Energieverbrauch:

Schaltzyklen: ≥ 25000

Nettogewicht: 1.8kg

Barcode: 4032786200417

Verpackungseinheit: 6

Verpackungstype: Box